

**Transmissão** **$U_w \geq 0,85$  (W/m<sup>2</sup>K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

**Isolamento acústico**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Máximo envidraçamento      | <b>40 mm</b>      |
| Mínimo envidraçamento      | <b>26 mm</b>      |
| Máximo isolamento acústico | <b>Rw = 46 dB</b> |

**Secções**

| Secções  |           | Espessura perfileria |        |
|----------|-----------|----------------------|--------|
| Aro fixo | 70-232 mm | Janela               | 1,9 mm |
| Folha    | 70 mm     |                      |        |

**Largura vareta poliamida** 35 mm**Dimensões máximas / folha**

| Solução standard |         | Ferragem HD (batente) |         |
|------------------|---------|-----------------------|---------|
| Largura (L)      | 1300 mm | Largura (L)           | 1200 mm |
| Altura (H)       | 2400 mm | Altura (H)            | 3500 mm |

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

**Peso máximo / folha** 160 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

**Certificações**

Certificação DTA de lab. CSTB

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

**Permeabilidade ao ar**  
(UNE-EN 12207): Classe 4**Estanquidade à água**  
(UNE-EN 12208): Classe E1650**Resistência ao vento**  
(UNE-EN 12210): Classe C5


\* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 1 folha.

Ensaio testado por  
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)  
Segundo selo Qualicoat >60 micronLacado imitação madeira  
Segundo selo QualidecoAnodizado  
Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25**Possibilidades de abertura**

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas, oscilo-batente de 1 e 2 folhas, deslizante-paralela e basculante.

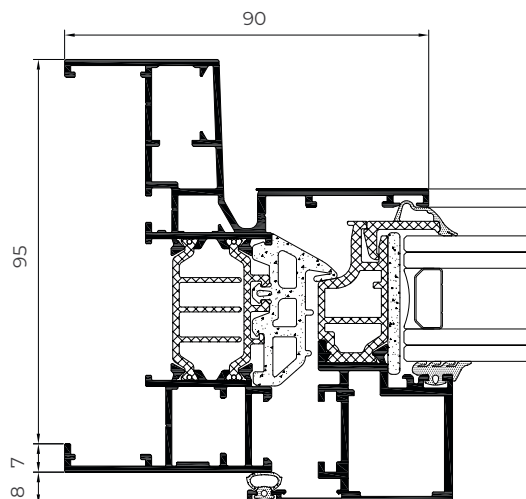

\* Aro fixo Perimetral