

Transmissão **$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **55 mm**Mínimo envidraçamento **15 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 44 dB****Secções**Aro fixo 70-232 mm
Folha 78 mm**Espessura perfileria**

Janela 1,5 mm

Largura vareta poliamida 32-35 mm**Dimensões máximas / folha**

Largura (L) = 1000 mm

Altura (H) = 1700 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 160 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Certificações

Certificação DTA de lab. CSTB

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1800**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas, oscilo-batente de 1 e 2 folhas, deslizante-paralela e basculante.

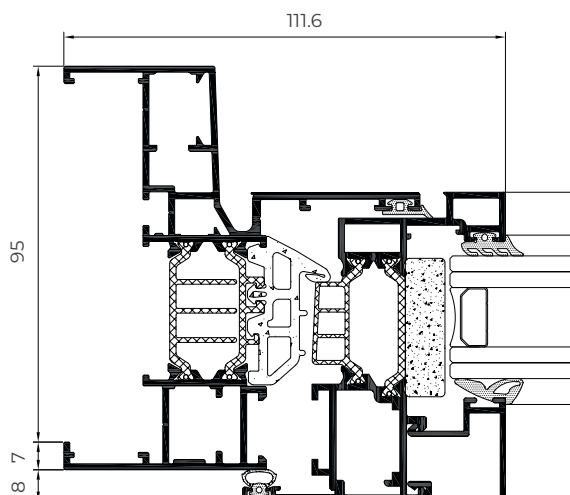

* Aro fixo Perimetral