

COR 80 EVOLUTION

FOLHA OCULTA

RPT

Transmissão

 $U_w \geq 0,72$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **46 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 45 dB**

Secções

		Espessura perfileria	
Aro fixo	80 mm	Janela	1,5 mm
Folha	82,5-90,5 mm		

Largura vareta poliamida 45 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1300 mm

Altura (H) = 2400 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 150 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E1350

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

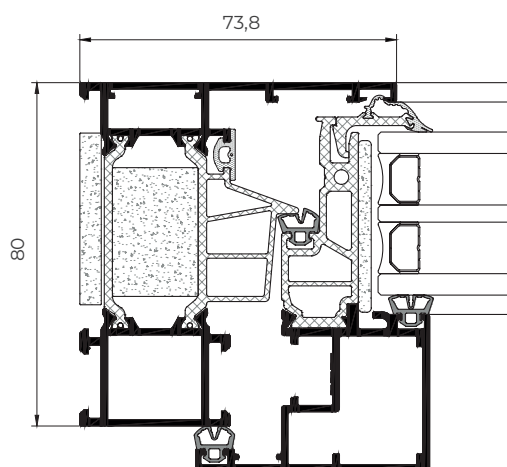

COR 80 EVOLUTION

FOLHA SEMI-VISTA REDUZIDA

RPT

Transmissão

 $U_w \geq 0,73$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **46 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 45 dB**

Secções

Espessura perfileria	
Aro fixo	80 mm
Folha	82,5-90,5 mm

Largura vareta poliamida 45 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1300 mm

Altura (H) = 2400 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 150 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E1350

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

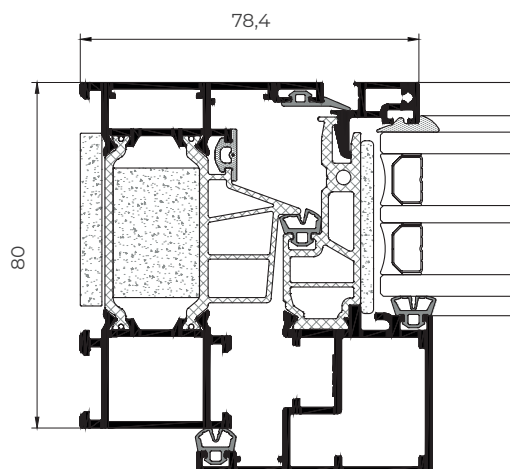

COR 80 EVOLUTION

FOLHA SEMI-VISTA

RPT

Transmissão

$U_w \geq 0,72$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **73 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 44 dB**

Secções

Espessura perfileria	
Aro fixo	80 mm
Folha	90,5-98,5 mm

Espeçura perfiléria

Janela	1,5 mm
Porta	1,8 mm

Largura vareta poliamida 40-45 mm

Dimensões máximas / folha

Janela

Largura (L) 1000 mm

Altura (H) 1700 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Porta-janela / Porta

Largura (L) 1500 mm

Altura (H) 2600 mm

Peso máximo / folha 150 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E1650

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

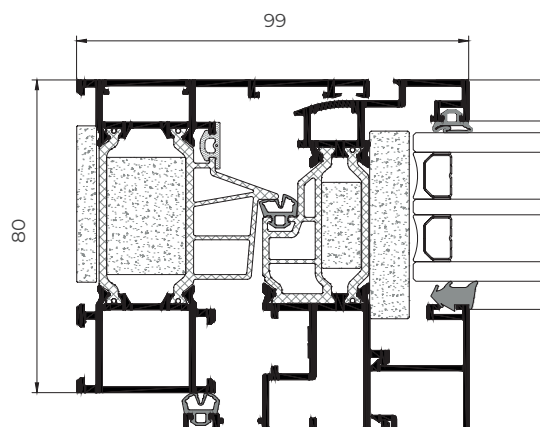

COR 80 EVOLUTION

FOLHA VISTA

RPT

Transmissão

 $U_w \geq 0,72$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **68 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 44 dB**

Secções

Secções		Espessura perfilaria	
Aro fixo	80 mm	Janela	1,5 mm
Folha	90,5-98,5 mm	Porta	1,7 mm

Largura vareta poliamida 40-45 mm

Dimensões máximas / folha

Janela		Porta-janela / Porta	
Largura (L)	1000 mm	Largura (L)	1500 mm
Altura (H)	1700 mm	Altura (H)	2600 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 150 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 4**Estanquidade à água**
(UNE-EN 12208): Classe E1650**Resistência ao vento**
(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)
Segundo selo Qualicoat >60 micronLacado imitação madeira
Segundo selo Qualideco**Anodizado**
Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

