

Transmissão **$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **44 mm**Mínimo envidraçamento **23 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 45 dB****Secções****Espessura perfileria**

Aro fixo	70 mm	Janela	1,6 mm
Folha	70 mm		

Largura vareta poliamida 32 mm**Dimensões máximas / folha**

FOLHA REDUZIDA

	Batente	Projectante
Largura (L)	950 mm	1200 mm
Altura (H)	1300 mm	1300 mm

FOLHA GRANDES CARGAS

	Batente	Projectante
Largura (L)	750 mm	1800 mm
Altura (H)	1750 mm	1800 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha

	Batente	Projectante
Folha reduzida	35 Kg	50 Kg
Folha grandes cargas	42 Kg	100 Kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1200**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe CE 2400**Ensaio de segurança:** **PAS24** ☒

Apto

* Ensaio de referencia 1,438 x 1,33 m / 1 folha + fixo.

Ensaio de segurança: referencia 1,44 x 1,33 m / 1 folha + 1 fixo

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado


Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura exterior: batente a inglesa e projectante a inglesa.

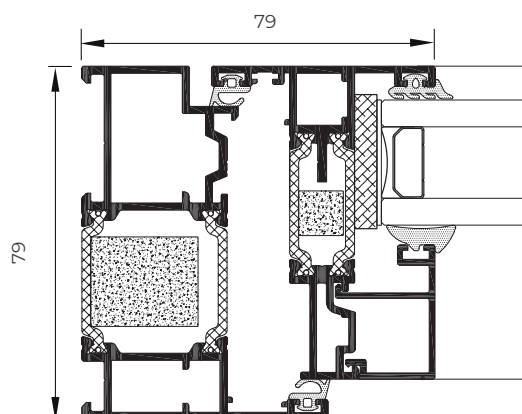

* Versão flush

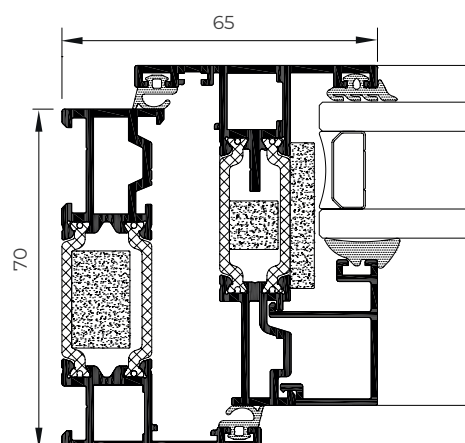

* Versão estándar