

4900 DE CORRER HI RPT

Transmissão

$U_w \geq 1,2$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **36 mm**

Mínimo envidraçamento **24 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 40 dB**

Secções

Espessura perfilaria

Aro	60, 70, 89, 120, 125, 130 mm	Porta	1,6 mm
fixo	126, 145 mm tricarril		
	201 mm 4 carris		
Folha	48 mm		

Largura vareta poliamida 34 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 2200 mm

Altura (H) = 3000 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 240 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe 7A

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência AEV 1,80 x 2,20 m / 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25


Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3, 4, 6 e 8 folhas

Possibilidade de monocarril (folha e fixo) bicarril, tricarril e 4 carris

Possibilidade de galandage 1, 2, 3, 4 e 6 folhas

Possibilidade de encontros a 90° sem meneus

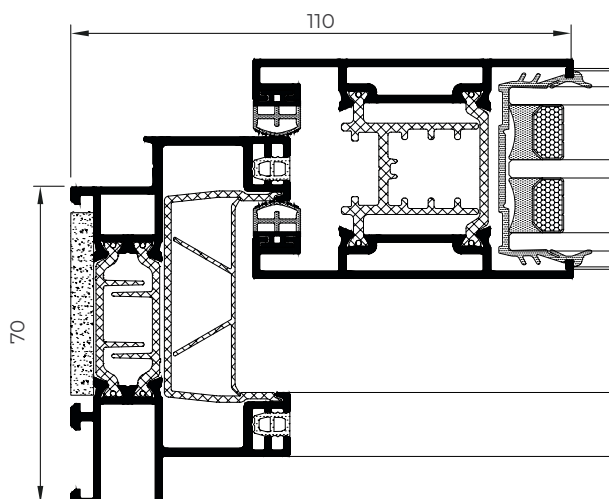

4900 DE CORRER HI

FOLHA PERIMETRAL RPT

Transmissão

$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **32 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 40 dB**

Secções

		Espessura perfilaria	
Aro fixo	60, 70, 89, 120, 125, 130 mm	Janela	1,6 mm
	126, 145 mm tricaril		
	201 mm 4 carris		
Folha	46 mm		

Largura vareta poliamida 32 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 2200 mm

Altura (H) = 3000 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 240 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe 7A

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência AEV 1,80 x 2,20 m / 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3, 4, 6 e 8 folhas

Possibilidade de monocaril (folha e fixo) bicaril, tricaril e 4 carri

