

WIND SPEED - FLORIDA

VERSÃO EM VIDRO LAMINADO COLADO

Envidraçamento

Versão de vidro colado (TAS 201)

Vidro laminado 6 mm (1/4") termo-endurecido + 6 butirais de 2,28 mm (3/32") de SentryGlas® + vidro laminado 6 mm (1/4") termo-endurecido

Secções

Aro fixo 125 mm / 4.921"
190 mm / 7.480" tricaril
Folha 50 mm / 1.969"

Espessura perfilaria

2 mm / 0.079"

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1.585 mm / 62.401"

Altura (H) = 2.750 mm / 108.267"

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 240 kg / 529 lb

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Nota: A documentação necessária para a obtenção dos certificados Miami-Dade NOA e/ou Florida Building Code em nome do fabricante está disponível. Consulte-nos para mais informações.



Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Estanqueidade ao ar, estanqueidade à água e carga estrutural

(TAS 202) ± 80 PSF (3.830,42 Pa): Apto

Ensaio de impacto - Large Missile Impact

(TAS 201): Apto

Ciclos de pressão do vento

(TAS 203): Apto

Resistência à efração

(ASTM F842): Apto

Ensaio realizado por laboratório independente nos EUA
RESISTENTE A FURACÕES

Extrusão de todas as ligas da série

6063 T-5 / 6063 T-6 / 6005A T-6

Acabamentos

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco


Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3 e 4 folhas.

Possibilidade de bicaril e tricaril.

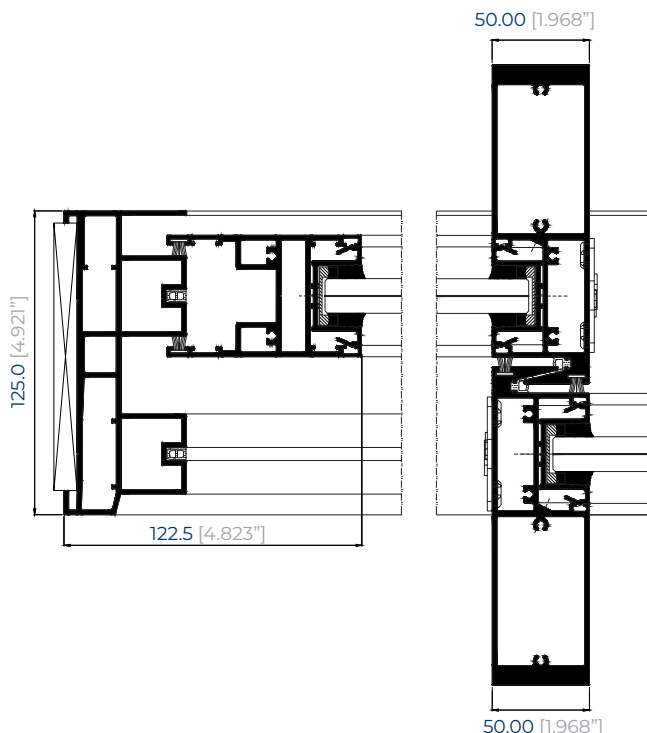

WIND SPEED - FLORIDA

VERSÃO EM VIDRO INSULADO

Envidraçamento

Versão em vidro insulado até 37 mm (1.456")

Secções

Espessura perfileria

Aro fixo	125 mm / 4.921"	2 mm / 0.079"
	190 mm / 7.480" tricarriil	
Folha	50 mm / 1.969"	

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1.585 mm / 62.402"

Altura (H) = 2.700 mm / 106.299"

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 240 kg / 529 lb

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12152): Classe AE750

Estanquidade à água

(UNE-EN 12154): Classe R7

Resistência ao vento

(UNE-EN 13116): Apto

Carga de design 2000 Pa

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série

6063 T-5 / 6063 T-6 / 6005A T-6

Acabamentos

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3 e 4 folhas.

Possibilidade de bicarriil e tricarriil.

