

A 84 PASSIVHAUS 1.0 RPT

A 84 PASSIVHAUS 1.0

PVC

Transmissão

 $U_w \geq 0,74 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento	54 mm
Mínimo envidraçamento	18 mm
Máximo isolamento acústico	Rw = 46 dB

Secções

Aro fixo	84 mm
Folha	84 mm

Dimensões máximas / Folha

Janela		Porta-janela	
Largura (L)	450-1400 mm	Largura (L)	450-1400 mm
Altura (H)	450-2400 mm	Altura (H)	600-2500 mm

Peso máximo / Folha	150 kg Janela
	150 kg Porta-janela

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água
(UNE-EN 12208): Classe E1500

Resistência ao vento
(UNE-EN 12210): Classe C5


* Ensaio de referência AEV 1,23 x 1,48 m / 2 folhas

 Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.


Acabamentos

 Branco
 Cor
 Bicolor
 Imitação madeira

Possibilidades de abertura

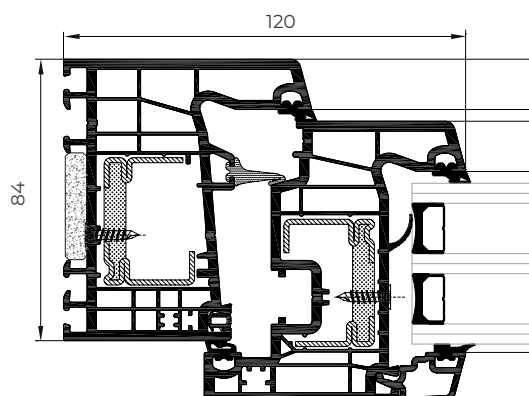 Abertura interior: batente, oscilo-batiente, oscilo-paralela
 e basculante


Passivhaus 1.0 RPT

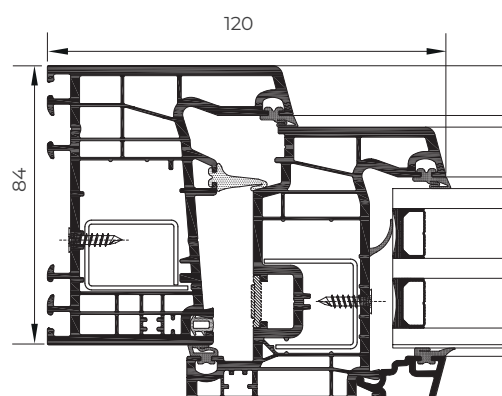

Passivhaus 1.0