

Transmissão **$U_w \geq 0,85$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento	40 mm
Mínimo envidraçamento	26 mm
Máximo isolamento acústico	Rw = 46 dB

Secções

Aro fixo	70 mm
Folha	70 mm

Espessura perfileria

Janela	1,9 mm
--------	--------

Largura vareta poliamida 35 mm**Dimensões máximas / folha****Solução standard**

Largura (L)	1300 mm
Altura (H)	2400 mm

Ferragem HD (batente)

Largura (L)	1200 mm
Altura (H)	3500 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 160 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 4**Estanquidade à água**
(UNE-EN 12208): Classe E1650**Resistência ao vento**
(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 1 folha.

Ensaio de segurança: PAS24 ☒

Apto

* Ensaio de referência 1,100 x 2,400 m / 1 folha.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas, oscilo-batente de 1 e 2 folhas, deslizante-paralela e basculante.

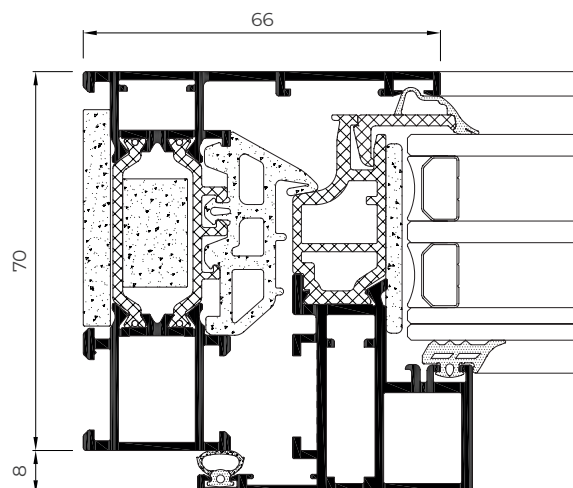

COR 70 FOLHA OCULTA SEMI-VISTA

RPT



Transmissão

 $U_w \geq 0,84$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **55 mm**Mínimo envidraçamento **6 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 44 dB**

Secções

Aro fixo 70 mm

Folha 78 mm

Espessura perfilaria

Janela 1,5 mm

Largura vareta poliamida 32-35 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1000 mm

Altura (H) = 1700 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 160 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E1800

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas

Ensaio de segurança: PAS24 ☒

Apto

* Ensaio de referência 1,100 x 2,400 m / 1 folha.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas, oscilo-batente de 1 e 2 folhas, deslizante-paralela e basculante.

